


Wahlweise Schrägkugellager zweireihig (SK)  
oder Kegelrollenlager (KR)

Wellenende  
wahlweise  $\varnothing 19 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$   
oder  $\varnothing 22 \text{ mm} \times 36 \text{ mm}$   
oder  $\varnothing 24 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$   
oder  $\varnothing 28 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$   
oder  $\varnothing 32 \text{ mm} \times 58 \text{ mm}$ .  
Sondergrößen sind möglich.

Motortyp	Lagerart	Maß C	Maß L1 mit Geber	Maß L2 mit Geber und Bremse
NSTM 100/1	SK	126	198	246
	KR	138	210	258
NSTM 100/2	SK	151	223	271
	KR	163	235	283
NSTM 100/3	SK	176	248	296
	KR	188	260	308
NSTM 100/4	SK	201	273	321
	KR	213	285	333
NSTM 100/5	SK	226	298	346
	KR	238	310	358
NSTM 100/6	SK	251	323	371
	KR	263	335	383
NSTM 100/7	SK	276	348	396
	KR	288	360	408
NSTM 100/8	SK	301	373	421
	KR	313	385	433

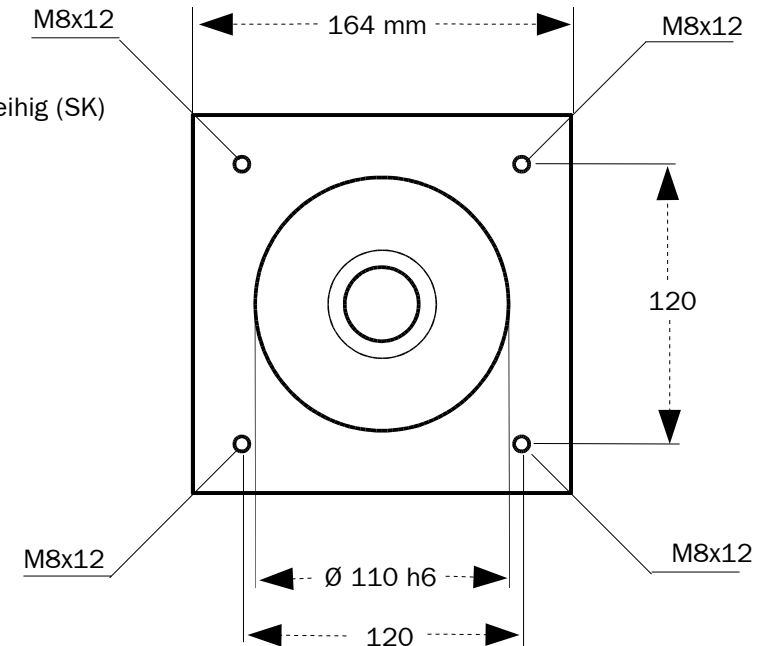

Alle Motoren können mit Haltebremse versehen werden.

Kundenspezifische Gehäusevarianten sind lieferbar.

Bei den Rückmeldesystemen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Drehgebern und Resolvfern: beispielsweise ECN, ERN, EQN (Heidenhain).

Die Anordnung der Stecker für Motoranschluss und Geber kann bei der Bestellung alternativ festgelegt werden.

Für Ihre Konstruktion liegen Detailzeichnungen vor.

Technische Änderungen vorbehalten.

Maße gelten für die 320 V DC-Ausführung. Bei 560 V DC werden die Motoren ca. 10 mm länger.