


Wahlweise Schrägkugellager zweireihig (SK)
oder Kegelrollenlager (KR)

Wellenende
wahlweise $\varnothing 11 \text{ mm} \times 23 \text{ mm}$
oder $\varnothing 12 \text{ mm} \times 18 \text{ mm}$
oder $\varnothing 14 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$
oder $\varnothing 16 \text{ mm} \times 28 \text{ mm}$
oder $\varnothing 19 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$
oder $\varnothing 22 \text{ mm} \times 36 \text{ mm}$
oder $\varnothing 24 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$.
Sondermaße sind möglich.

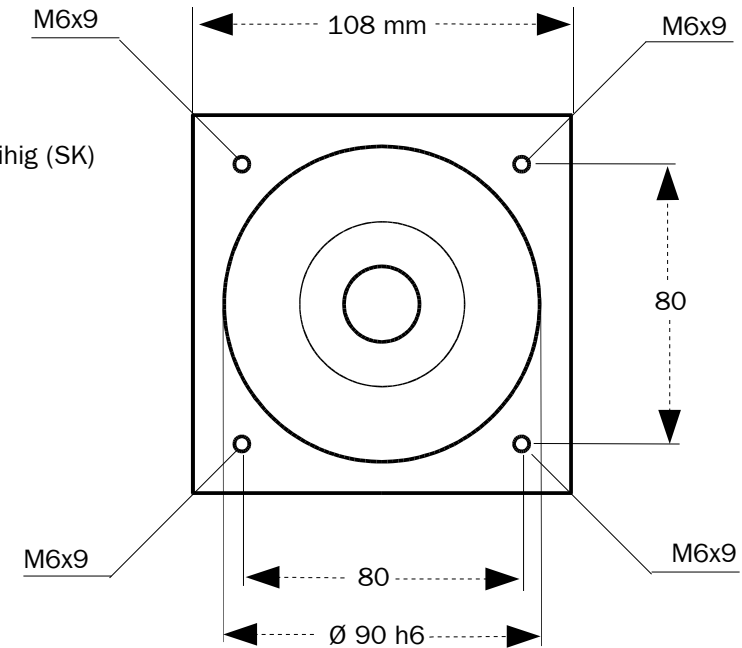

Motortyp	Lagerart	Maß C	Maß L1 mit Geber	Maß L2 mit Geber und Bremse
NSTM 50/1	SK	106,5	184,2	234,7
	KR	124,5	202,2	252,7
NSTM 50/2	SK	131,5	209,2	259,7
	KR	149,5	227,2	277,7
NSTM 50/3	SK	156,5	234,2	284,7
	KR	174,5	252,2	302,7
NSTM 50/4	SK	181,5	259,2	309,7
	KR	199,5	277,2	327,7
NSTM 50/5	SK	206,5	284,2	334,7
	KR	224,5	302,2	352,7
NSTM 50/6	SK	231,5	309,2	359,7
	KR	249,5	327,2	377,7

Alle Motoren können mit Haltebremse versehen werden.

Kundenspezifische Gehäusevarianten sind lieferbar.

Bei den Rückmeldesystemen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Drehgebern und Resolvem: beispielsweise ECN, ERN, EQN (Heidenhain).

Die Anordnung der Stecker für Motoranschluss und Geber kann bei der Bestellung alternativ festgelegt werden.

Für Ihre Konstruktion liegen Detailzeichnungen vor.

Technische Änderungen vorbehalten.

Maße gelten für die 320 V DC-Ausführung. Bei 560 V DC werden die Motoren ca. 10 mm länger.